

Посты кнопочные серии ПКТ



Товар сертифицирован

1. Назначение.

Посты кнопочные серии ПКТ предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.


2. Основные преимущества.

- корпус ПКТ выполнен из термостойкой ABS-пластмассы, которая является негорючим материалом;
- для герметизации кабеля используется защитный сальник, а между корпусом и панелью герметизирующая прокладка, обеспечивающие степень защиты изделия IP54.

2. Технические характеристики.

Наименование	ПКТ-20	ПКТ-40	ПКТ-60	ПКТ-80	ПКТ-100	ПКТ-20ПС	ПКТ-40ПС	ПКТ-60ПС	ПКТ-80ПС
Число кнопок управления	2	4	6	8	10	2+ПС	4+ПС	6+ПС	8+ПС
Номинальное напряжение U_e , В	48, 110, 220/230, 380/400								
Напряжение изоляции U_i , В	660								
Частота сети f , Гц	50								
Номинальный рабочий ток I_e ($U_e=220В$, АС-14), А	5								
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	10								
Категория применения	АС-14, АС-15								
Степень защиты	IP54								
Климатическое исполнение и категория исполнения по ГОСТ 15150-69	У2								
Назначение кнопок	вверх вниз	вверх вниз влево вправо	вверх вниз влево вправо вперед назад	вверх вниз влево вправо вперед назад по часовой против час.	вверх вниз влево вправо вперед назад по часовой против час. быстрее медленнее	ПУСК СТОП вверх вниз	ПУСК СТОП вверх вниз влево вправо	ПУСК СТОП вверх вниз влево вправо вперед назад	ПУСК СТОП вверх вниз влево вправо вперед назад быстрее медленнее

3. Габаритные размеры.

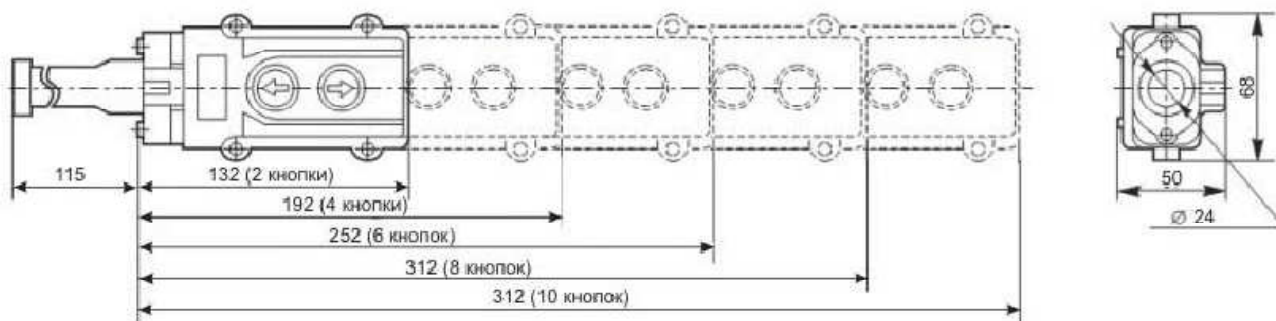

Гарантия – 3 года.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям
ГОСТ 50030.6.2-2000